

洗淨システムの特徴

太陽光パネル洗淨機
PV cleaner

業界屈指の **NO.1**

脅威の
洗淨スピード
&
洗淨実績 **NO.1**

組立簡単のポータブル設計

シンプルなりモコン操作

過酷な環境にも優れた耐久性

脅威の洗淨スピード&パワー


パネルを傷つけない特殊ブラシ

洗淨水は“純水”を使用

洗浄機本体

本体 各部名称





パネル 4 枚の場合、本体を4つ連結します。
最上段より、ファーストフレーム、セカンドフレーム
サードフレーム、エンドフレームと呼びます。

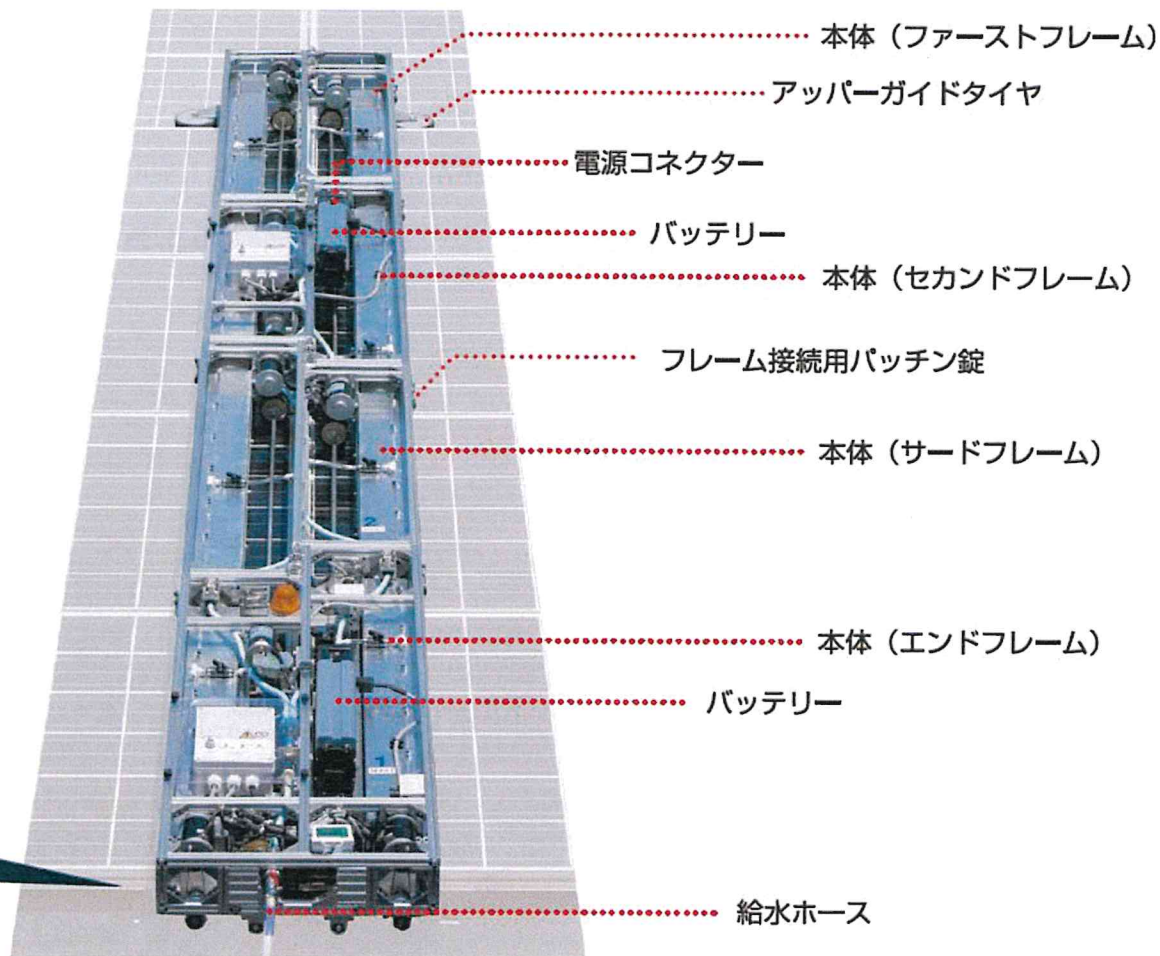

システム構成

付属品

PV クリーナー洗浄機 標準セット(4台)

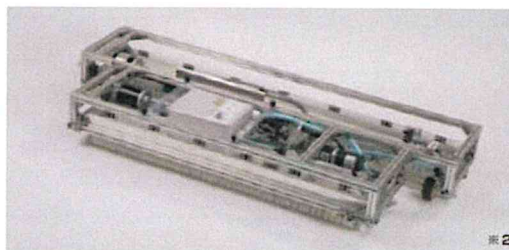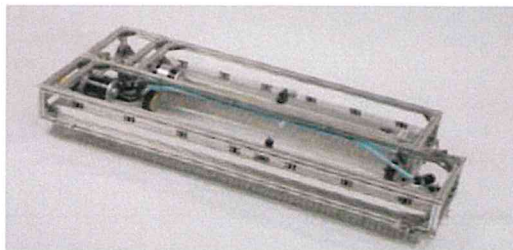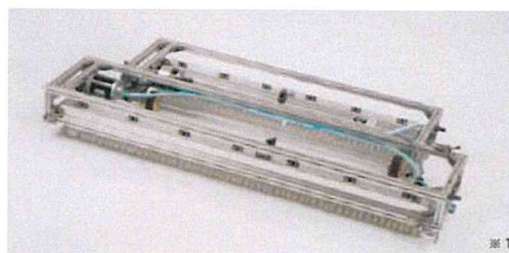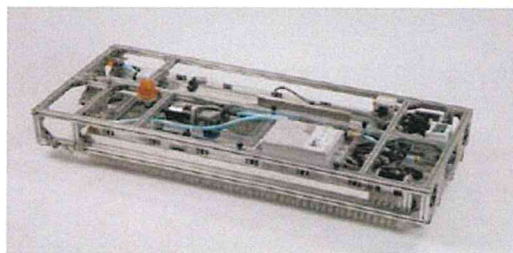

車載車両



- 上記は標準セットの車両イメージです。オプション購入で6台必要な場合は、車種変更になりますので事前にご相談ください
- オプションとして、※1および※2の洗浄機を販売しています。合計6台まで連結が可能となります。

付属品

150m 高圧送水機



ホース



純水装置



水中ポンプ



200L タンク




発電機



システム配置図



製品仕様

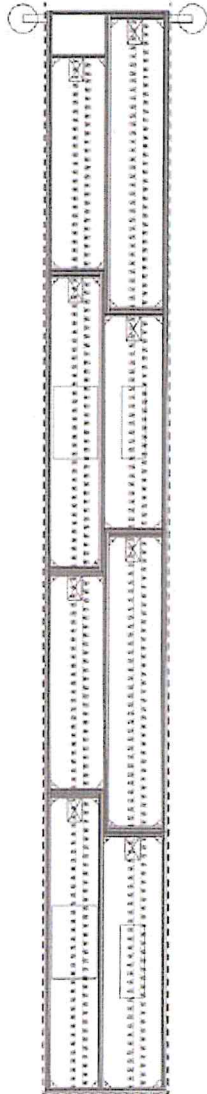

単位 /mm

洗淨機 本体	外形 寸法	幅 500mm× 長さ①ファーストフレーム 1070mm 長さ②セカンド・サード 940mm×2=1880mm 長さ③エンドフレーム 940mm 材質:アルミアルマイト加工鋼材 パネル表面より高さ 185mm
タイヤ	アッパー ガイド タイヤ	直径:125 材質:ソフトウレタン
	走行 タイヤ	直径:75 材質:ソフトウレタン
質量	ファーストフレーム:20kg セカンド・サード・エンドフレーム:各 15kg	
稼働時間	弱:約 5 時間 (※状況により変動します)	
充電時間	約 6 時間	
リモコン操作	無線	
原動機	永久磁石ブラシモーター	
原動機制御	PWM 方式	
左右移動方式	ボリューム方式無段階	
洗淨ブラシ	ボリューム方式無段階	
散水量	パネル 1 枚あたり約 1 ℓ	
洗淨ブラッシュ形式	カウンターローテーション式チャンネルロールブラシ 材質:ナイロン	

付着する様々な汚れ



粉塵
鳥の糞
樹液
潮（塩分）
黄砂
排気ガス
油煙
サビ 等々


雨だけでは落ちない . . .

仕事が集まる理由（他社工法）



手洗いで400～500枚/日/4人 他社機械で500～700枚/日/3～4人

PVクリーナーは？



2000枚/日/2人 圧倒的な洗浄スピード！
必然的に仕事集中！しかもパネルメーカーのお墨付き！